

TIGER-TUFF[®]

最大工况式提升机畚斗



销量已超过两百万个

Maxi-Lift Inc.[®]

MAXILIFT.COM

972.735.8855



16400 Midway Road, Addison, TX 75001 P.O. Box 700008, Dallas, TX 75370-0008
Fax 972-735-8896 | email: sales@maxilift.com



TIGER-TUFF

MAXIMUM DUTY ELEVATOR BUCKETS®

Tiger-Tuff® 系列提升机畚斗

高速离心式卸料 210-900 FPM


Tiger-Tuff系列是仅有的最大工况式提升机畚斗，如此的设计和定位是为了延长使用年限和减少磨损，同样也减少了停工期且降低了维修成本。Tiger-Tuff系列有最厚的凹宽面、后背及壁角使其延长畚斗的使用寿命。正规间距被公称为凸宽+2"。最常见的运用范围如谷物、化肥、颗粒饲料、玉米、小麦、大豆及其它农作物产业和轻工业。这是在大容量生产工况下使用最好的畚斗。尼龙和聚氨酯的Tiger-Tuff系列还曾被运用到提升水泥、沙子、混凝土、泥土及石灰岩等加工行业。

特性

- 加厚的壁角
- 加厚的后背，坚固的凹宽面更利于打孔
- 提升量高
- 卸料干净
- 高强度耐磨性
- 生产中不腐蚀不起火花

效益

- 提高提升产量
- 降低提升机维修
- 延长使用寿命
- 减少提升机停工期
- 抗腐蚀性强

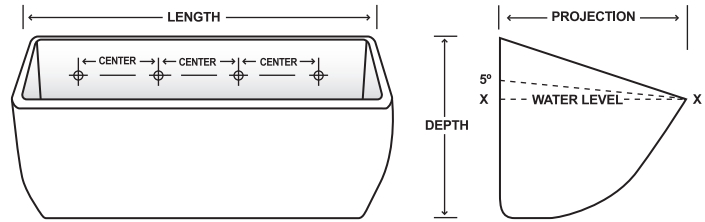

可根据客户要求进行打孔

Tiger-Tuff® 系列提升机畚斗

Tiger-Tuff 系列深型斗

畚斗尺寸, 英寸 **					打孔, 英寸				重量/磅			容积, 立方. 英寸			
畚斗尺寸	长度	凸宽	*深度	*后壁厚度	中心点	孔数	螺栓尺寸	自上到下	高密度聚乙烯	尼龙	聚氨酯	水平面 X-X	适用于5 X-5	最小间距	包装数量
12 x 7	12-1/2	7-3/4	7	0.43	3-3/8	4	5/16	2	3.44	3.92	4.26	269.24	298.12	9	7
13 x 7	13-1/2	7-3/4	7	0.43	3-5/8	4	5/16	2	3.63	4.22	4.59	292.51	323.22	9	7
14 x 7	14-1/2	7-3/4	7	0.43	3	5	5/16	2	3.94	4.49	4.88	315.77	350.58	9	7
15 x 7	15-1/2	7-3/4	7	0.43	3-1/4	5	5/16	2	4.19	4.63	5.05	346.64	383.38	9	7
16 x 7	16-1/2	7-3/4	7	0.43	2-7/8	6	5/16	2	4.38	4.77	5.18	377.41	415.14	9	7
11 x 8	11-5/8	8-3/4	8-1/4	0.43	3	4	5/16	2	4.05	4.80	5.69	340.02	374.70	10	6
12 x 8	12-5/8	8-3/4	8-1/4	0.43	3-3/8	4	5/16	2	4.29	5.08	6.03	373.00	411.05	10	6
13 x 8	13-5/8	8-3/4	8-1/4	0.43	3-5/8	4	5/16	2	4.47	5.16	6.46	404.85	446.15	10	6
14 x 8	14-5/8	8-3/4	8-1/4	0.43	3	5	5/16	2	4.82	5.55	6.60	436.80	481.35	10	6
16 x 8	17	9-1/16	8-1/8	0.50	2-7/8	6	5/16	2-1/2	5.35	6.18	7.51	512.57	566.39	10	10
18 x 8	19	9-1/16	8-1/8	0.50	3-1/8	6	5/16	2-1/2	5.89	6.91	8.08	567.49	627.08	10	10
20 x 8	21	9-1/16	8-1/8	0.50	3-1/2	6	5/16	2-1/2	6.62	7.51	8.80	646.81	714.73	10	10
22 x 8	23	9-1/4	8-1/4	0.50	4	6	5/16	2-1/2	7.85	9.23	11.02	701.90	757.40	10	6
24 x 8	25	9-1/4	8-1/4	0.50	3-1/2	7	5/16	2-1/2	8.50	9.55	11.48	763.40	831.08	10	6
16 x 10	17	11	10	0.50	2-7/8	6	5/16	2-1/2	8.87	10.03	12.24	795.70	875.37	12	6
18 x 10	19	11	10	0.50	3-1/8	6	5/16	2-1/2	9.83	11.13	13.58	910.00	1,001.21	12	6
20 x 10	21	11	10	0.50	3-1/2	6	5/16	2-1/2	10.57	12.05	14.42	1,032.50	1,135.98	12	6

尺寸/英寸**	最小间距	包装数量
5-3/4	6	9
5-3/4	6	9
5-3/4	6	9
5-3/4	6	9
5-3/4	6	9
6-3/4	7	6
6-3/4	7	7
6-3/4	7	7
6-3/4	7	7
6-3/4	7	12
6-3/4	7	12
6-3/4	7	12
6-3/4	7	8
6-3/4	7	8
8-1/2	9	8
8-1/2	9	8
8-1/2	9	8

所有提升机畚斗的尺寸可能都会发生少许的变化，这些都取决于所提升的原材料物种。

标示Tiger-Tuff和HD-Max不同的打孔方式



◀ **聚乙烯**
颜色：橙色，具备FDA认证。适用于提升谷物和食品



◀ **聚氨酯**
颜色：绿色，具备FDA认证，适用于高磨损、粘粘性及尖锐物料和饲料行业等工况环境下使用。



◀ **尼龙**
颜色：黄棕色，适用于高温高磨

Call: 972-735-8855 or Visit Us Online at: www.maxilift.com

16400 Midway Road Dallas, Texas 75001 • Fax: (972)735-8896 • info@maxilift.com